



DRUM
PÅBYG & NEDHÆNG

LAREN 

PÅBYG & NEDHÆNG


DRUM LED er minimalistisk designet og udført i aluminium.

Den kan fås både som indbygning, påbygning og nedhængt, og er et godt valg inden for oplysning af kontorer, undervisningslokaler, konferenceområder og hospitaler.

Fås i 3 versioner:


- ST: Standard Output
- HP: High Output
- MIX: For dynamisk farvetemperatur

DRUM kan leveres i forskellige farvetemperaturer og dæmpningsmuligheder.

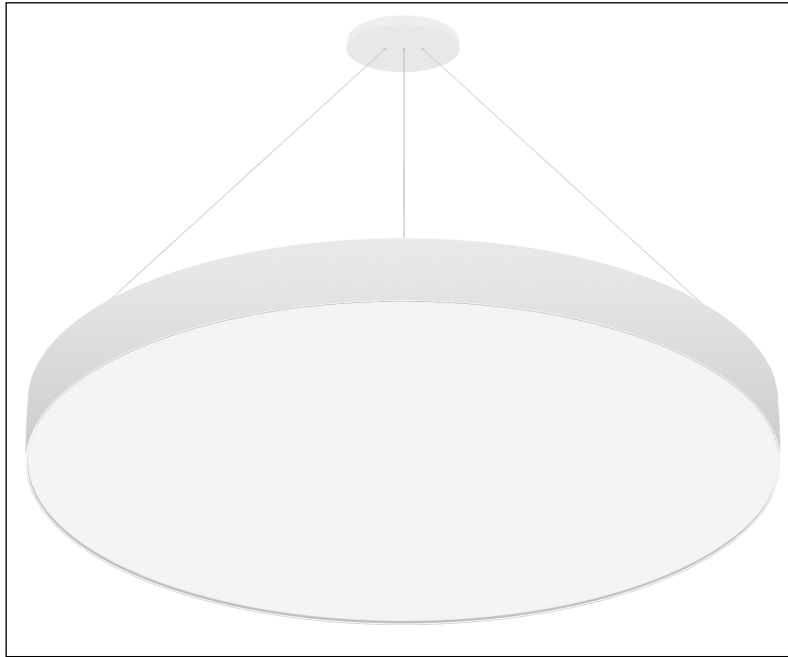

Str	L	H	A (indbyg)
S	350	82	320
SM	450	82	
MS	370	82	
M	600	82	570
L	900	82	870

Str	Version	Montering	Watt	Kelvin	Lumen	Lm/W	Model
S	ST	Se herunder	18	Se herunder	1800	100	DRUM35018
MS	ST	Se herunder	36	Se herunder	3300	92	DRUM37036
M	ST	Se herunder	36	Se herunder	3300	92	DRUM60036
L	ST	Se herunder	60	Se herunder	4600	76	DRUM90060
S	HP	Se herunder	34	Se herunder	3700	110	DRUM350HP
SM	HP	Se herunder	36	Se herunder	3960	110	DRUM450HP
M	HP	Se herunder	47	Se herunder	5200	110	DRUM600HP
L	HP	Se herunder	76	Se herunder	9100	120	DRUM900HP
MS	MIX	Se herunder	35	2700-6500K	2500	71	DRUM450MIX

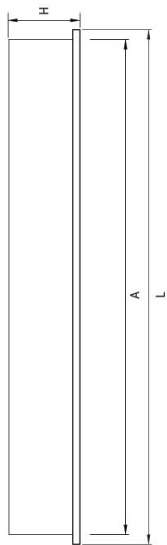

Yderligere muligheder

- +DALI** Driver for DALI
- +CAS** Kan fås med CASAMBI lysstyring
- +HVID** Armatur udført i hvid farve
- +SORT** Armatur udført i sort farve
- +GRÅ** Armatur udført i grå farve
- +BAT** Batteri-backup for nødbelysning
- +SMA** Kan fås med SMART lysstyring
- +LUM** Øvrige lumenpakker—kontakt os
- +DI** Fås også for Oplys
- +CLO** Fås for DALI CLO
- +SMA** Kan fås med SMART lysstyring

Farvetemperatur

- +30** 3000K
- +40** 4000K
- +50** 5000K
- +60** 6000K
- +MIX** Dynamisk farvetemperatur ændring fra 2700-6500K—DALI el. CASAMBI

Montering

- +IND** Indbygning
- +PÅ** Påbygning
- +NED** Nedhængt



DRUM, her vist med Oplys

DRUM

Type

LED
230V

Forsyning

230V

Wattage

18-60W

Energimærkning

A+

Farvetemperatur

3000K/4000K/5000K/6000K

Dynamisk farvetemperatur også muligt—2700-6500K

MacAdams

3

Lysmængde

1800-4600lm

Farvegengivelse Ra (CRI)

80+

Forventet levetid

50.000 timer—L80B50

Forkobling

Leveres standard med HF

Kan tilkøbes med:

- DALI
- DALI 2 DT8
- DALI CLO
- Switch-Dim
- CASAMBI
- SMART

Dimensioner

Se skema på denne side.

Montering

Indbygning, påbygning eller nedhængt i wire.

Udførelse

Malet aluminiumshus med opal afskærmning.


Leveres standard i hvid, grå og sort.

Kapsling

IP40

Garanti

Der ydes 5 års garanti på LED-komponenter ved normal daglig drift.



LARENØ

Lareno A/S
Islandsvej 5
4681 Herfølge

+45 56 27 64 66
info@lareno.dk
Lareno.dk