


DOWNLIGHT & PLAFON

SPMI er en pæn downlight, med frosted glas og reflektor ring, som er med til at give en behagelig og rummelig belysning

Downlight'en forbruger omkring det halve af et typisk kompaktør-armatur, og kan leveres i forskellige farvetemperaturer, dæmpningsmuligheder samt forskellige lumenpakker.

SPMI LED er et godt valg inden for oplysning af gangområder, receptioner, toiletter, depoter og andre birum.

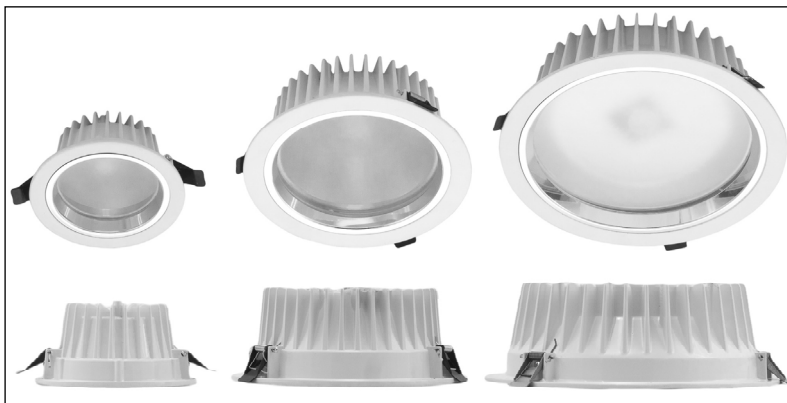

SPMI, 3 størrelser, fra venstre mod højre, S, M og L.



Kraftig COB LED diode i toppen af armaturhus



Høj poleret aluminium reflektor





3 Kraftige fjedre for monterering i indbygningshul

| Str | Ø | B | Hulmål |
|-----|-----|----|--------|
| S | 130 | 90 | 115 |
| M | 190 | 90 | 178 |
| L | 240 | 85 | 225 |

| Str | Watt | Kelvin | Lumen | Lm/W | Kg | Erstatter | Model |
|-----|------|-----------|-------|------|-----|--------------|----------|
| S | 8 | 3000/4000 | 750 | 94 | 0,7 | 1x13W | SPMI700 |
| M | 10 | 3000/4000 | 1000 | 100 | 1 | 2x13W, 1x18W | SPMI1000 |
| L | 15 | 3000/4000 | 1500 | 100 | 2 | 2x18W, 1x26W | SPMI1500 |
| L | 20 | 3000/4000 | 2100 | 105 | 2 | 2x26W, 1x42W | SPMI2000 |
| L | 28 | 3000/4000 | 3000 | 107 | 2 | 2x42W | SPMI3000 |

Yderligere muligheder

- +DALI HF Spole med DALI
- +DIM HF Spole med 1-10V
- +CAS Mulighed for CASAMBI lysstyring

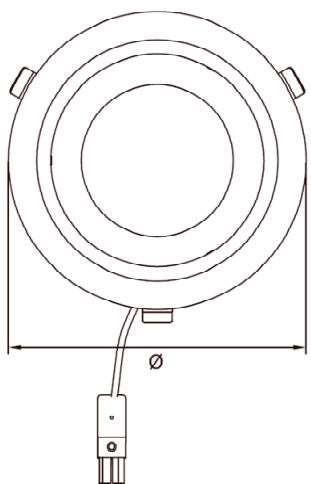


SPMI leveres med ekstern driver og kan fås med flere forskellige dæmpningsmuligheder

SPMI

- Type** LED - COB Citizen
- Forsyning** 230V
- Wattage** 8-28W
- Energimærkning** A+
- Farvetemperatur** 3000K/4000K
- MacAdams** 3
- Lysmængde** 750lm—3300Lm
- Farvegengivelse Ra (CRI)** 80+ (Standard)
- Forventet levetid** Op til 100.000 timer
80.000 timer—L80B50
- Forkobling** Leveres standard med HF.
Kan tilkøbes med enten 1-10V, DALI eller CASAMBI.
- Dimensioner** Se skema på denne side.
- Montering** Indbygning i loft.
Må ikke indbygges i isolering.
Se hulmålskema på denne side.
- Kabling** I tilgangsside på driver.

- Udførelse** Hvidmalet aluminiumshus, poleret aluminium reflektor, opalt glas afskærmning.
- Kapsling** IP43
- Isolationsklasse** 2
- Garanti** Der ydes 5 års garanti på LED-komponenter ved normal daglig drift.

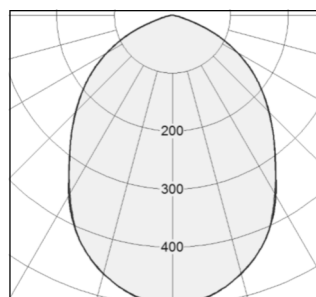

SPMI3000

LARENØ

Lareno A/S +45 56 27 64 66
Islandsvej 5 info@lareno.dk
4681 Herfølge Lareno.dk