

UDENDØRS


UL er et enkelt mast LED armatur med OSRAM teknologi, produceret i Europa.

UL fås i 5 wattage-varianter, som dækker de fleste lysbehov - for de mindre krævende, og de opgaver hvor der skal være en kraftig belysning.

UL kan monteres på vægbeslag eller på mast, og har den fordel at den kan kippes vertikalt, så belysningen koncentrerer sig mod det rette område.

Armaturet er velegnet til parkeringspladser, store udvendige områder og lignende.




Anbefalet monteringshøjde: 6-14mtr.

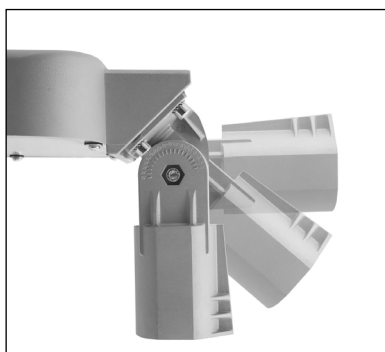

Justerbart beslag for retningsbestemte belysningen.




Nem montering direkte i det medfølgende WAGO stik

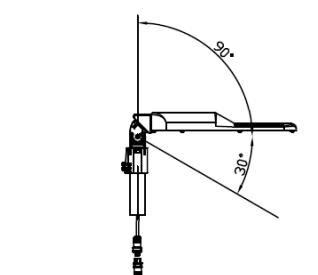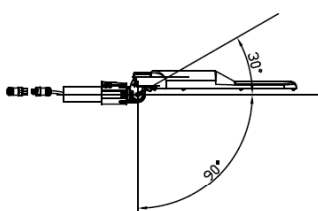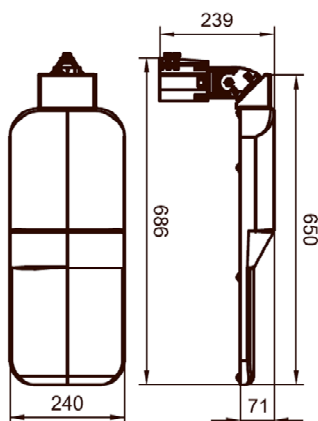

Watt	Kelvin	Lumen	Lm/W	Kg	Model
28	3000/4000/5000	3.200	114	8	UL3500
38	3000/4000/5000	5.000	132	8	UL5000
56	3000/4000/5000	7.650	137	8	UL7500
87	3000/4000/5000	11.100	128	8	UL9000
103	3000/4000/5000	13.200	128	8	UL11500
144	3000/4000/5000	16.700	116	8,2	UL14000

Tilbehør
+ULV Vægbeslag for UL ø60mm


Yderligere muligheder
+3DIM Dæmpbar driver (DALI/Stepdim/Aströdim—OSRAM 4DIM)

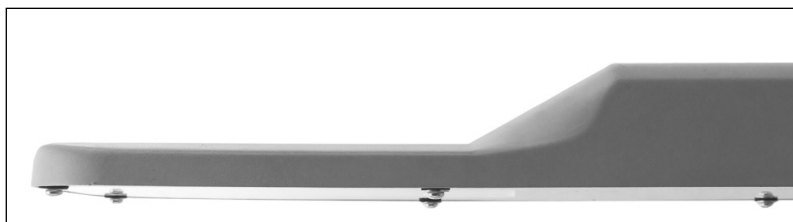

UL, ultra kompakt design

UL

- Type**
LED - OSRAM
- Forsyning**
230V (LED-Driver indbygget)
- Wattage**
28-144W
- Energimærkning**
A+
- Farvetemperatur**
3000/4000/5000K
- MacAdams**
3
- Lysmængde**
3.200-16.700lm
- Farvegengivelse Ra (CRI)**
70+
- Forventet levetid**
100.000 timer—L70B50
- Forkobling**
Leveres standard med HF.
Kan tilkøbes med dæmpbar OSRAM 4DIM driver for særlig udv. belysning.
- Dimensioner**
Se skema på denne side.
- Montering**
På mast eller vægbeslag ø42-ø60mm
- Justering**
Justerbar kipvinkel på -30gr.—+90gr.
- Kabling**
I WAGO kabelstik
- Udførelse**
Rustfrit aluminium
5mm glas afskærmning
- Kapsling**
IP65
- Slagstyrke**
IK08
- Garanti**
Der ydes 5 års garanti på LED-komponenter ved normal daglig drift.

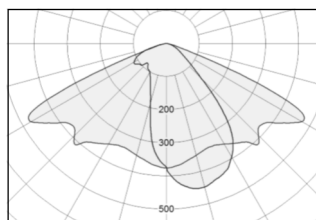

LARENØ

Lareno A/S +45 56 27 64 66
Islandsvej 5 info@lareno.dk
4681 Herfølge Lareno.dk