

INDUSTRI & HYGIEJNE

EXTRA er et LED armatur udviklet til brug i områder med eksplosionsfare. Armaturet har høj mekanisk modstandsevne.

EXTRA er certificeret og overholder krav for brug i områder klassificeret ZONE 21/22 og ZONE 1/2 i forhold til brandfarlige materialer og gasser.

Armaturhuset er udført i grå polycarbonat (RAL7035) med en gennemsigtig polycarbonat afskærmning i kemikalieresistent materiale.



EXTRA-N

Str	A	B	C
S	670	155	105
M	1280	155	105
L	1580	155	105
SX	670	155	105
MX	1280	155	105


Str	Watt	Kelvin	Lumen	Lm/W	Omgivelsestemp.	Kg	Model
S	9	3000/4000/5700	1098	122	-20°C til 45°C	2,2	N-1250-218
S	20	3000/4000/5700	2196	110	-20°C til 45°C	2,2	N-2500-218
S	34	3000/4000/5700	4277	126	-20°C til 40°C	2,2	N-5000-218
M	20	3000/4000/5700	2247	112	-20°C til 50°C	3,3	N-2500-236
M	34	3000/4000/5700	4494	132	-20°C til 50°C	3,3	N-5000-236
M	68	3000/4000/5700	8556	126	-20°C til 40°C	3,3	N-10000-236
L	34	3000/4000/5700	3371	99	-20°C til 45°C	4	N-3750-258
L	82	3000/4000/5700	10809	132	-20°C til 35°C	4	N-12250-258
SX	28	3000/4000/5700	2360	122	-20°C til 50°C	3,42	EX-2500-218
MX	55	3000/4000/5700	4650	112	-20°C til 50°C	7,4	EX-5000-236

Yderligere muligheder

+EM	Sikkerhedsbelysning altid tændt (1time/3timer)
+MULTI	Sikkerhedsbelysning tændt ved strømsvigt (1time/3timer)
+1F/3F	1 eller 3 fase gennemfortrådning
+NANO	Beskyttet med et vandafvisende, fedtafvisende eller antibakterielt lag
+FAR	Øvrig farvetemperatur

Tilbehør

+KAF	Kabelforskrunding M20x1,5
+RING	Flad tætningsring 27x18,5x1,5mm
+MØ	Plastik møtrik M20x1,5
+PROP	Plastik tætningsprop
+WIR	Wirekit til nedhængning
+SUS	Kabel til nedhængning
+BES	Beslag Ø50mm

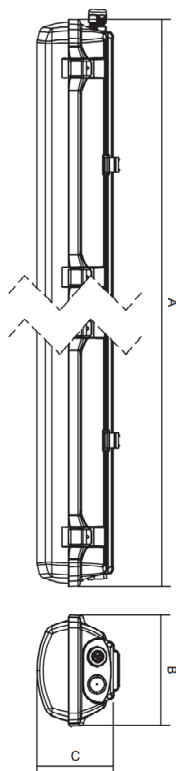

EXTRA

Type

LED - SAMSUNG

Forsyning

220-240Vac / 50-60Hz
LED-Driver indbygget

Wattage

28-55W

Farvetemperatur

3000/4000/5700K

MacAdams

3

Lysmængde

2.360lm-4.650lm

Farvegengivelse Ra (CRI)

RA80+

Forventet levetid

EXTRA-EX

100.000 timer v/ TA 40°C L70B10

70.000 timer v/ TA 40°C L80B10

EXTRA-N

100.000 timer v/ TA 30°C L70B10

70.000 timer v/ TA 30°C L80B10

Forkobling

Leveres standard med HF

Dimensioner

Se skema på denne side.

Montering

Påbygning på væg og loft med beslag.

Medfølger:

1 stk Kabeltætning

3 stk Tætningsprop

2 stk Fastgørelsesfjeder

Udførelse

Armaturhus i grå polycarbonat (RAL 7035).

Kapsling

IP66

IK10

Certificering

Risiko for eksplosion af brandbart støv BE3N1:

- EXTRA-N Zone 22

- EXTRA-EX Zone 21/22

Risiko for eksplosion af brandbare gasser BE3N2:


- EXTRA-N Zone 2

- EXTRA-EX Zone 1/2

(EN 60079-14, EN 60079-10-1, EN 60079-10-2).

Garanti

Der ydes 5 års garanti på LED-komponenter ved normal daglig drift.



EXTRA-EX

LARENØ

Lareno A/S +45 56 27 64 66
Islandsvej 5 info@lareno.dk
4681 Herfølge Lareno.dk