

## INDUSTRI & HYGIEJNE

BOXER er et LED armatur udviklet til brug hvor der er høj risiko for fysisk skade.

Det er derfor velegnet til brug i forbindelse med sportshaller, tog- og metrostationer, fængsler og psykiatrisk hospital.


Armaturet er fremstillet i hvidmalet metal (RAL 9003) med gennemsigtigt polycarbonat afskærmning og reflektor i poleret aluminium.

BOXER kan påbygges på væg og loft.



Str	Watt	Kelvin	Lumen	Lm/W	Kg	Model
S	12	3000/4000/5700K	1135	95	2,8	BOXER-1450
S	14	3000/4000/5700K	1292	92	2,8	BOXER-1650
M	23	3000/4000/5700K	2271	99	4,8	BOXER-2900
M	25	3000/4000/5700K	2584	103	4,8	BOXER-3300
L	48	3000/4000/5700K	4541	95	7,6	BOXER-5800
L	53	3000/4000/5700K	5168	98	7,6	BOXER-6600
XL	59	3000/4000/5700K	5638	96	9,6	BOXER-7200
XL	66	3000/4000/5700K	6421	98	9,6	BOXER-8200

Str	A	B	C
S	420	184	56
M	700	184	56
L	1257	184	56
XL	1537	184	56

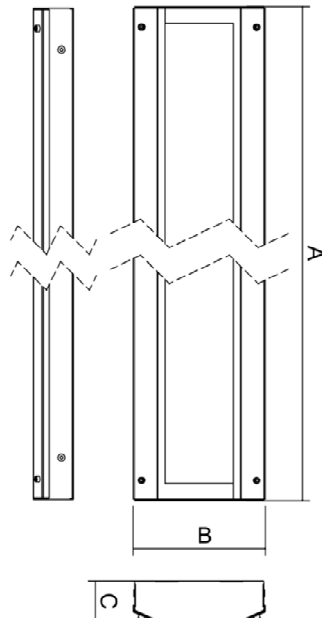

Yderligere muligheder	
+DALI	Driver for DALI
+CAS	Mulighed for CASAMBI lysstyring
+EM	Sikkerhedsbelysning altid tændt (1 time / 3 timer)
+MULTI	Sikkerhedsbelysning tændt ved strømsvigt (1 time / 3 timer)
+1F/3F	1 eller 3 fase gennemfortrådning
+NANO	Beskyttet med et vandafvisende, fedtafvisende eller antibakterielt lag
+NEREZ	Armaturet i rustfrit stål
+RAL	Kan fås i andre farver
+KEL	Farvetemperatur i øvrig Kelvin

Tilbehør	
+SCR	Sikkerhedsskrue DIN7991 M5x16
+BIT	Bit til sikkerhedsskrue s=3
+RAM	Forsænket ramme
+CORAM	Ramme til monteringsring i hjørne



BOXER, kan også fås i udgave udført som rustfrit stål for udsatte områder

## BOXER

**Type**  
LED - SAMSUNG

**Forsyning**  
220-240V

**Wattage**  
12-66W

**Farvetemperatur**  
3000/4000/5700K  
Øvrig Kelvin—kontakt os

**MacAdams**  
3

**Lysmængde**  
1135-6421lm

**Farvegengivelse Ra (CRI)**  
80+

**Forventet levetid**  
100.000 timer ved TA 30°C L70B10  
70.000 timer ved TA 30°C L80B10

**Forkobling**  
Leveres standard med HF.  
Kan tilkøbes med DALI, 1-10V eller CASAMBI.

**Dimensioner**  
Se skema på denne side.

**Montering**  
Påbygning på væg eller loft.  
Medfølger:  
2 stk. kabelforskrining, med gummiskiver til monteringshuller


**Udførelse**  
Armaturet i hvidmalet metal (RAL 9003) med gennemsigtigt polycarbonat afskærmning og reflektor i poleret aluminium.

**Kapsling**  
IP64

**IK10**

**Omgivelsestemperatur**  
Maks. 30°C

**Garanti**  
Der ydes 5 års garanti på LED-komponenter ved normal daglig drift.

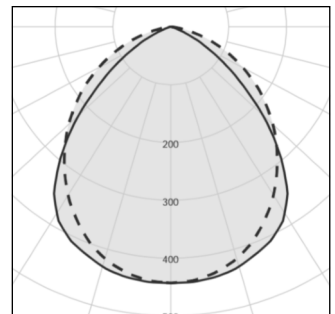

LARENØ

Lareno A/S +45 56 27 64 66  
Islandsvej 5 info@lareno.dk  
4681 Herfølge Lareno.dk