

QUICK INSTALL

Kipbar spot med bagdåse




CE

Beskrivelse:

- For indbygning – direkte i isolering!
- Lav indbygningshøjde
- Nem at montere
- Gode sløjfeklummer
- Leveres med test-lyskilde
- Tætningsring og dampspærrebeskytter medfølger
- Ideel til køkken, gang og badeværelse mm

Dimensioner:

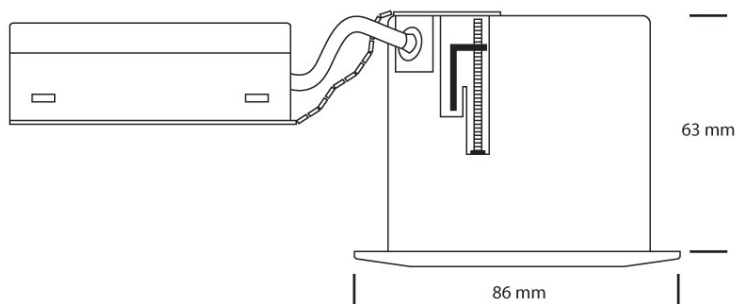

Bestilling:

1501	Quick Install 25W	Hvid	Rund
1502	Quick Install 25W	Børstet	Rund
1503	Quick Install 25W	Hvid	Firkant
1504	Quick Install 25W	Børstet	Firkant
1591	Quick Install 25W IP44	Hvid	Rustfri
1592	Quick Install 25W IP44	Børstet	Rustfri

LAREN O

Tekniske specifikationer

Type:
SMÅ DOWNLIGHT

Forsyning:
230V

Lyskilde:
GU10 Alu coated Max 25 W

Hulmål:
75mm

Udv. diameter:
86mm

Højde:
63mm

Montering:
Indbygning i loft
Tilledning monteres i dåse
Mulighed for sløjfning

Armatør:
Armatørrhus i alu
Bagdåse i brandhæmmende
plast

Kapsling:
IP44

Pakning:
1/72